



La Remote

Update Procedure



Last update: April 2021



DEVICE COMPATIBILITY

La Remoteはプロフェッショナル向けの製品ですが、Tinnov Audio社製品の映画用やコンシューマー製品を含むすべてのプロセッサーと互換性があります。

La Remoteは、使用する機器によっていくつかの機能の違いがあります。

Device	Setup Method	Features
ST2Pro MC Processors	レイヤーと機能は固定 オプションがLa Remoteに直接設定可能	スタンダードな機能: <ul style="list-style-type: none">● ボリュームコントロール (Mute, Dim, Reference レベル)● ダウンミックス セレクション● Source セレクション● Preset, Profile リコール● スピーカー毎のグループソロ/ミュート● ネットワーク設定● Input/Output メーター● Optimization runtime オプション● オーディオクロック
D-MON NOVA	ボタンとレイヤーをフルカスタマイズ可能 ドラッグ & ドロップで設定する Web ユーザーインターフェース	スタンダードな機能に加え、 <ul style="list-style-type: none">● Speaker set/ Source/ Snapshot リコール● ヘッドフォンボリュームコントロール● Talkback リモート● カスタムロゴ● 設定のバックアップとリストア



BEFORE YOU START

プロセッサとLa Remoteを同時に購入された場合、デバイスは最新のソフトウェアバージョンで提供されているはずですが。

すでにTrinnovプロセッサをお持ちで、後で La Remoteを購入された場合、Trinnovプロセッサが最新のソフトウェアバージョンで動作しているか、La Remoteのサポートが含まれているかどうかを確認する必要があります。

Update your Trinnov Processor

Trinnov プロセッサのソフトウェアバージョンは、GUI の **About** のページに表示されています。また、製品登録後に my.trinnov.audio でお使いのプロセッサにインストールされているソフトウェアのバージョンを確認することができます。

Device	必要なバージョン	アップデート方法
ST2Pro MC Processors	3.8.4.2 以降	プロセッサをインターネットに接続し、Trinnov社代理店または こちら からコンタクトしてください。
D-MON	4.2.2.18 以降	プロセッサをインターネットに接続し、 https://my.trinnov.audio で製品登録を行い、 Trinnov社代理店または こちら からコンタクトしてください。
Altitude	4.2.17 以降	

Update La Remote Firmware

ファームウェア (La Remote の内部ソフトウェア) も最新であることをご確認ください。

La Remoteを最新ソフトウェアがインストールされている Trinnovプロセッサまたは Trinnov App に接続すると、新しいファームウェアが利用可能な場合は、リモコンが点滅します。

La Remoteを最新のファームウェアバージョンにアップデートして最新の機能を利用するには、Google ChromeまたはMicrosoft Edge で https://my.trinnov.audio/remotes_update にアクセスし、指示に従ってください(注意: 画面に表示される指示は全て英語で表示されます)。

サイトを閲覧に使用するコンピュータに La Remote を接続する必要がありますのでご注意ください。

Trinnov社のサポートチームは、support@trinnov.com でもサポートを受けつけています。




アップデート手順

必要なもの

- インターネットに接続されているPC
- PC には Chrome または Edge がインストールされていること
- Windows の場合、[Zadiag.exe](#) が必要な場合があります。ダウンロードしておくことをお勧めします。
- La Remote とPCを接続する USBケーブル
- La Remote


手順詳細

1. https://my.trinnov.audio/remote_update にアクセスします。

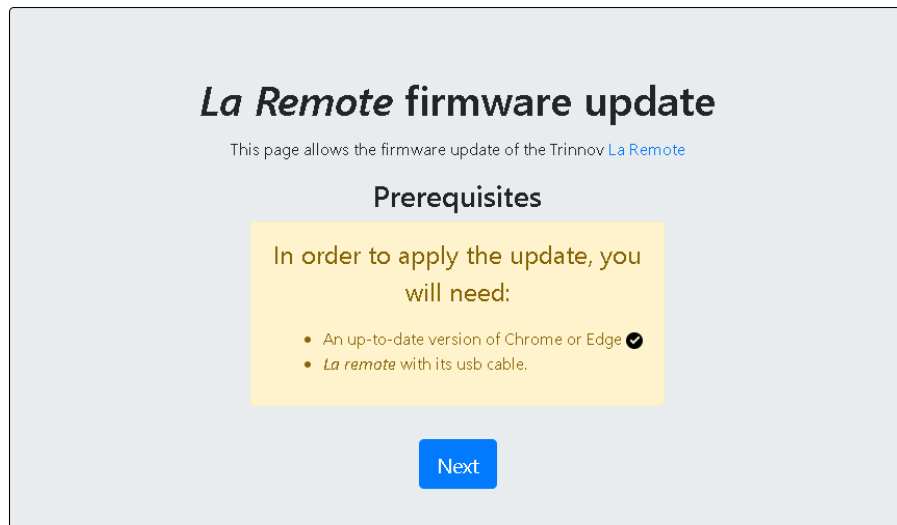

- 2.

Next をクリックします。

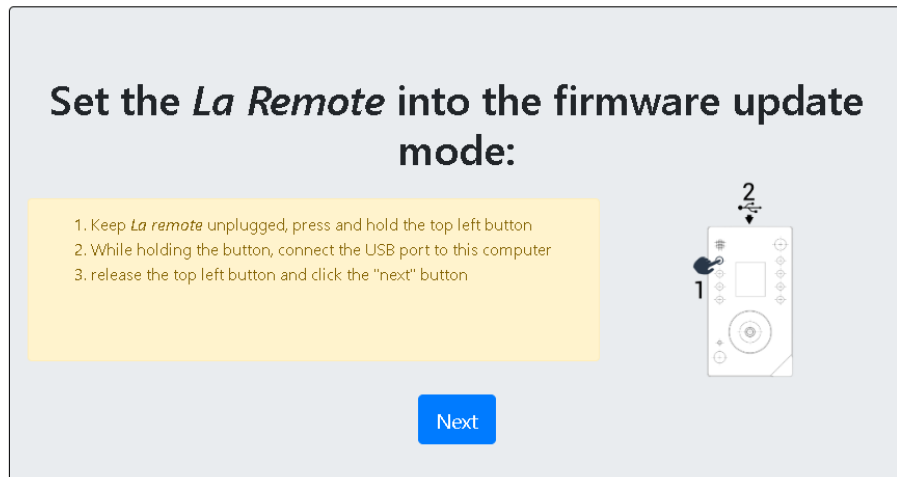


- 3.

La Remote に接続する USB ケーブルの片側をPCに挿しておいてください。
次に、画面の指示にある通り、La Remote の左上のボタンを押しながら USBケーブルを挿します。
Next をクリックします。



Allow the browser to access USB:

1. On Windows, you may need to install [Zadig](#) specific USB driver may be needed

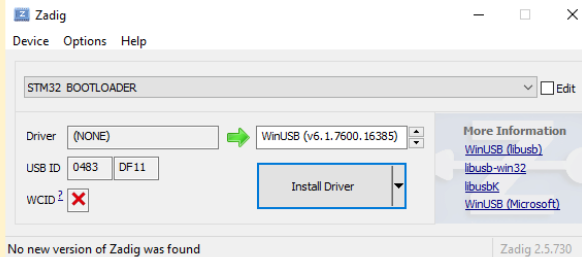

No new version of Zadig was found

Zadig 2.5.730

2. Press the **connect** button

3. In the coming pop-up of the browser,
allow the access to the "STM32 bootloader" device

Connect

4.

ダイアログ上の **Connect** ボタンをクリックしてください。

ブラウザのポップアップが開きます。"STM32 bootleader" にアクセスしてください。

"アップデート中" のアラートが表示されますので、しばらくお待ちください。

5. "Update complete" のメッセージが表示されたらアップデートは終了です。La Remote は使用可能な状態になっています。