




PSI AUDIO -A14-M-組み立て

組み立て時には電源を入れないでください


ケーブルをプリント基板に取り付け、A14ではレベルコントロールの軸をポテンシオメーターに取り付ける必要があります（下図参照）。

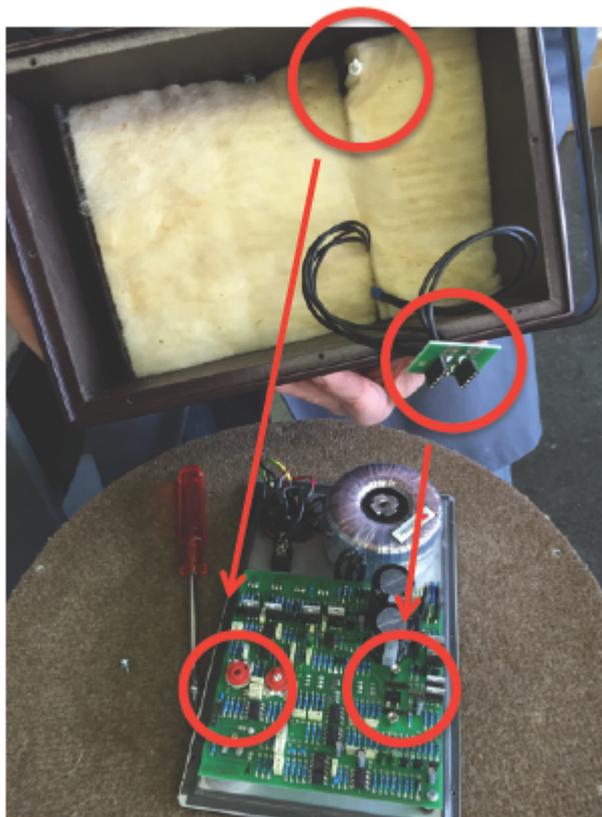




プリント基板へのケーブルの取り付け

スピーカーからのケーブルを基板に取り付け、2本のネジで固定します。その際、スピーカーの向きと極性を確認してください。

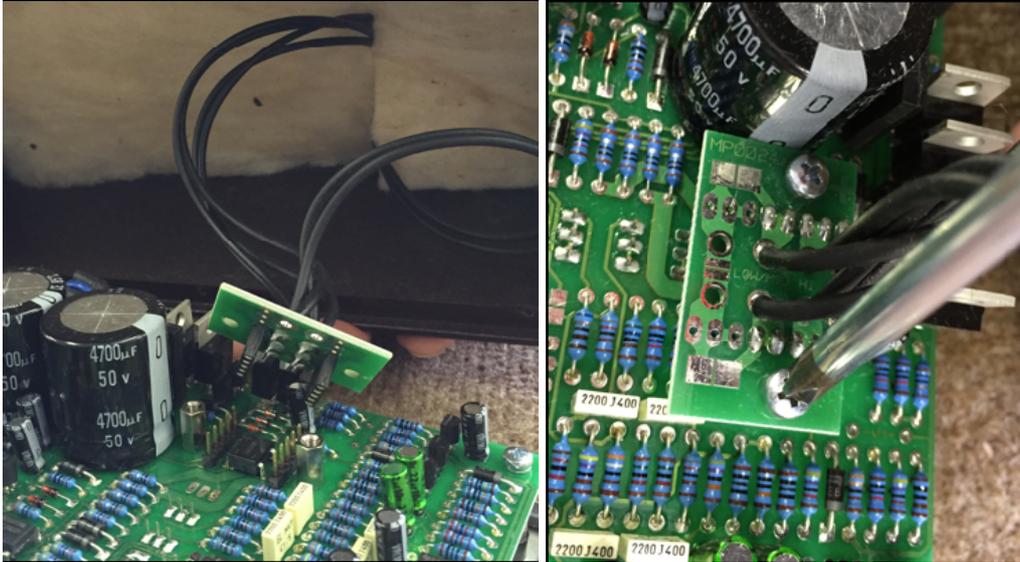

A14M Broadcast では、軸をポテンシオメータに取り付けます

レベル軸が "cal" の位置になっていることを確認してください。
ポテンシオメーターも "cal" の位置になっていることを確認してください。

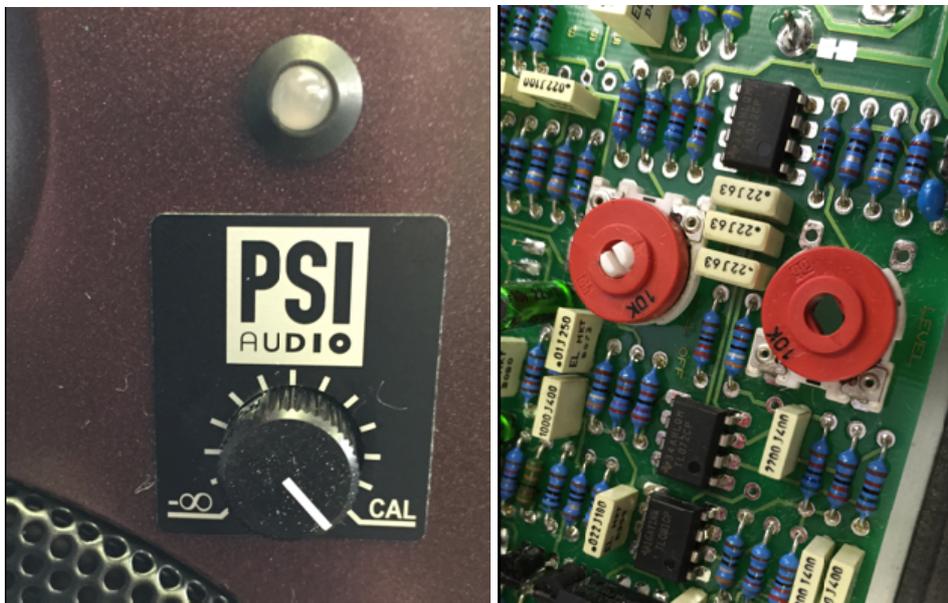

バックパネルをキャビネットに取り付ける際には、レベル用の軸をポテンシオメーターに合わせることに細心の注意を払ってください。これは非常に難しいので、バックパネルのレベルの穴からライトを使って軸を確認するのが最良の方法です。



バックパネルのネジを締める

これらのネジは、取り外して交換することを考慮していません。必要に応じて、キャビネットのネジ穴に接着剤を少量垂らしてください。バックパネルのレベル用の穴にシールを貼ってください。



